
unità termoventilante per riscaldamento aria, 2 velocità, 5900|8500 m³/h

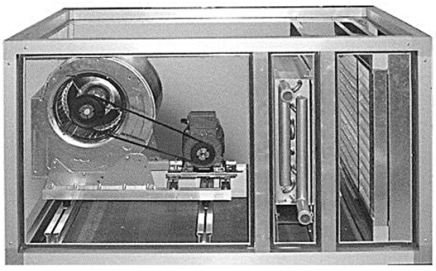

Prezzo 4,795.00 Euro

Costruzione : Struttura in profilati alluminio e doppia pannellatura in lamiera plastificata isolata
[visit website]

Descrizione prodotto

Costruzione : Struttura in profilati alluminio e doppia pannellatura in lamiera plastificata isolata con poliuretano espanso, asportabile lato trasmissione. Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione azionato da motore elettrico 2 velocità trifase 400/3/50, IP 55, montato su slitta tendi cinghia. Trasmissione con pulegge e cinghie, montaggio elastico anti vibrazioni. Batteria riscaldante ad acqua tipo rame-alluminio Filtri sintetici efficacia 85% gravimetrico (G3)

Ulteriori informazioni

Capacità: 5900|8500 m³/h
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1250 x 1250 x 1150
Energia: Ele
Fase: 3F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 0,750 | 2,20
KW gas: -
Volt: 400
Modello: UTA85
kcal: .0000000
Tier Price: