


unità di filtrazione e deodorizzazione con motore a trasmissione, 4200/6000 m³/h

Prezzo 4,900.00 Euro

Estrattore con motore a trasmissione 2 velocità Ventilatore a doppia aspirazione con supporti antivibranti

[visit website]

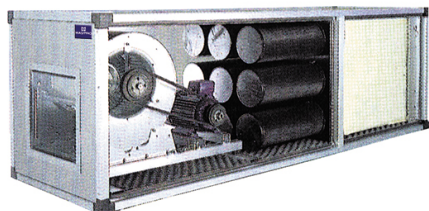

Descrizione prodotto

Estrattore con motore a trasmissione 2 velocità Ventilatore a doppia aspirazione con supporti antivibranti Struttura con profili di alluminio e angolari in nylon caricati a fibra di vetro Pannelli in doppia parete interna zincata ed esterna in lamiera plastificata Coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità Pannello lato ispezione smontabile con maniglie Filtri a tasca efficacia 85% colorimetrico (F7) classe EN-779 Filtri sintetici con efficacia 85% gravimetrico (G3) classe EN-779 Filtri a carboni attivi tipo E207 ad elevato assorbimento con superficie di contatto Ventilatore montato su slitte tendicinghia, accoppiato tramite cinghie e puleggie Scatola del circuito elettrico chiusa a tenuta stagna IP55.

Ulteriori informazioni

Capacità: 4200/6000 m³/h

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1280 x 2150 x 750

Energia: Ele

Fase: 3F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,750/2,20

KW gas: -

Volt: 400

Modello: DCZ0005

kcal: .0000000

Tier Price:

dcz0005.jpg